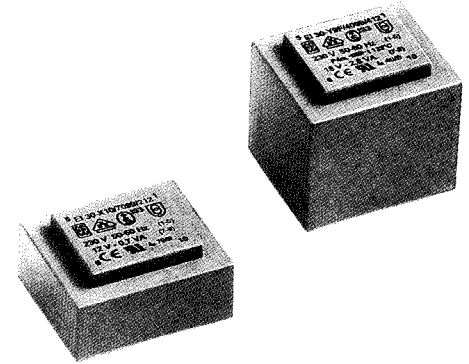

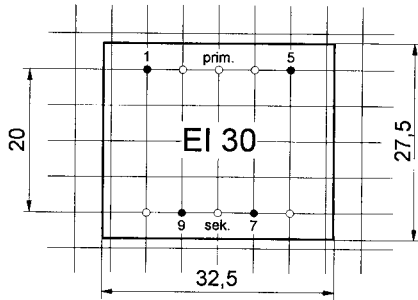









# EICHHOFF

## Sicherheitstransformatoren EI30 Safety transformers EI30 Transformateurs de sécurité EI30



Ansicht auf Lötdrähte 0,8 mm Ø, Raster 5 mm  
View from PCB - Solder pins 0,8 mm Ø - Grid 5 mm  
Vue du côté de soudure - Picots à souder 0,8 mm Ø - Grille de 5 mm

Type	ta	 PRI 5 7 SEC 1 9	 6 SEC 1 5 7 1 9 SEC 2 10	  IS3 230V - 250V 50-60 Hz	 110V - 120V 230V - 250V 50-60 Hz		Schichthöhe Stack height Hauteur du paquet mm	Gehäusehöhe Case height Hauteur de la boîte [H] mm	Gewicht weight poids g
EI30-X10/7.../...	70°C/B	6...24V - <b>0,55 VA</b>	2x6...12V - <b>2x0,20 VA</b>	x	x	ukf	5,0	15,5/16,5	44
EI30-X10/7.../...	70°C/B	6...24V - <b>0,70 VA</b>	2x6...12V - <b>2x0,30 VA</b>	x	x	ukf	5,0	15,5/16,5	44
EI30-X6/7.../...	70°C/B	6...28V - <b>1,50 VA</b>	2x6...14V - <b>2x0,65 VA</b>	x	x	ukf	10,5	23,0	75
EI30-X6/4.../...	40°C/B	6...26V - <b>1,70 VA</b>	2x6...13V - <b>2x0,75 VA</b>	x		ukf	10,5	23,0	75
EI30-Y7/7.../...	70°C/B	6...29V - <b>1,70 VA</b>	2x6...14V - <b>2x0,75 VA</b>	x	x	ukf	12,5	24,7	85
EI30-Y7/4.../...	40°C/B	6...27V - <b>2,00 VA</b>	2x6...13V - <b>2x0,90 VA</b>	x		ukf	12,5	24,7	85
EI30-Y8/7.../...	70°C/B	6...28V - <b>2,00 VA</b>	2x6...14V - <b>2x0,90 VA</b>	x	x	ukf	15,0	27,3	98
EI30-Y8/4.../...	40°C/B	6...27V - <b>2,40 VA</b>	2x6...13V - <b>2x1,10 VA</b>	x		ukf	15,0	27,3	98
EI30-Y8F/7.../...	70°C/B	6...32V - <b>2,40 VA</b>	2x6...16V - <b>2x1,10 VA</b>	x	x	bkf	15,0	27,3	98
EI30-Y9/7.../...	70°C/B	3...28V - <b>2,30 VA</b>	2x3...14V - <b>2x1,00 VA</b>	x	x	ukf	18,0	30,2	117
EI30-Y9F/7.../...	70°C/B	6...30V - <b>2,70 VA</b>	2x6...15V - <b>2x1,25 VA</b>	x	x	bkf	18,0	30,2	117
EI30-Y9/4.../...	40°C/B	6...28V - <b>2,80 VA</b>	2x6...14V - <b>2x1,30 VA</b>	x		ukf	18,0	30,2	117