
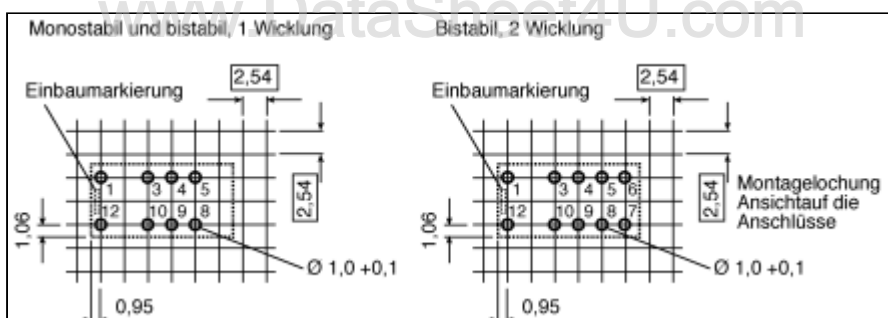


P2-Relais, 2A, 2-polig umschaltend, mono- und bistabil

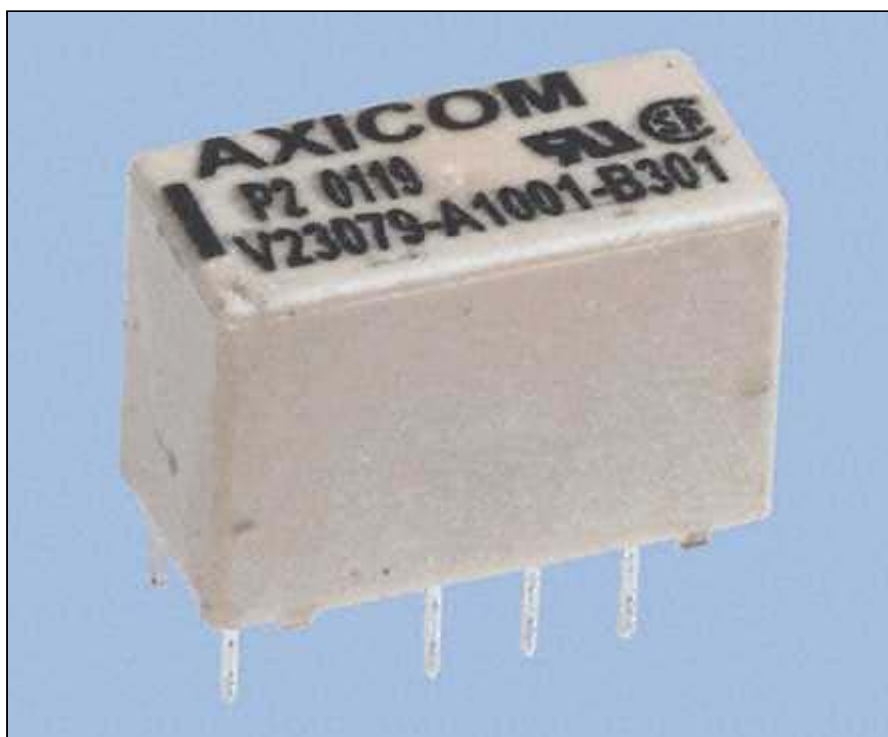

- Gepoltes Gleichspannungsrelais monostabil, bistabil mit 1 oder 2 Wicklungen
- Für Einbau in gedruckte Schaltungen (Rastermaß 2,54mm)
- Doppelkontakte
- Extrem miniaturisiert
- Waschdicht
- Stoßspannungsfestigkeit entspricht Bellcore-Spezifikation

technical specification

| Typ | Nennspanng. V DC | Spann.bereich bei 20°C V DC | Spulenwiderst. bei 20°C ±10% |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| V23079-A1001-B301 | 5 | 3,75 bis 10,90 | 178Ω |
| V23079-A1003-B301 | 12 | 9 bis 26,15 | 1029Ω |
| V23079-A1005-B301 | 24 | 18 bis 52,30 | 4114Ω |
| V23079-B1201-B301 | 5 | 3,75 bis 10,90 | 178Ω |
| V23079-B1203-B301 | 12 | 9 bis 26,15 | 1029Ω |
| V23079-B1205-B301 | 24 | 18 bis 52,30 | 4114Ω |
| V23079-C1101-B301 | 5 | 3,75 bis 15,33 | 357Ω |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontakte: | 2 Wechsler |
| Kontaktwerkstoffe: | B301: AgNi |
| Grenzdauerstrom: | 2A |
| Max. Schaltstrom: | 5A |
| Max. Schaltspannung: | 220V DC, 250V AC |
| Max. Schaltleistung: | 60W, 60VA |
| Nennleistung | |
| Mono: | 1W 140mW |
| Bistabil: | 2W 140mW |
| Bistabil: | 1W 70mW |
| Nennspannung: | 3 bis 24V DC |
| Ansprechspannung: | max.75% der Nennspannung |
| Zul. Umgebungstemp.: | -40°C bis +85°C |
| Schutzart: | waschdicht, IP67 |
| Stoßsp.-fest. (2/10µs) Kont./Spule: | 2,5kV |
| Baugröße: | 14,6x7,2x9,9mm |

Verpackungseinheit: 1 Stück

| Typ | Best.-Nr. | Stückpreis | | |
|--|-----------|------------|--------|------|
| | | 1-25 | 26-100 | 101+ |
| V23079-A100, 1 Wicklung, monostabil | | | | |
| 5V | 256-0649 | 2,25 | 2,10 | 1,98 |
| 12V | 256-0655 | 2,60 | 2,40 | 2,30 |
| 24V | 256-0661 | 2,60 | 2,40 | 2,30 |
| V23079-B120, 2 Wicklungen, bistabil | | | | |
| 5V | 256-0683 | 2,80 | 2,60 | 2,45 |
| 12V | 256-0699 | 2,80 | 2,60 | 2,45 |
| 24V | 256-0706 | 3,10 | 2,85 | 2,60 |
| V23079-C110, 1 Wicklung, bistabil | | | | |
| 5V | 256-0712 | 2,80 | 2,60 | 2,45 |
| 778 | | | | |