

Armoire murale en acier inoxydable peint de type 4X

Porte à charnière avec poignée



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508, types 3R, 4, 4X et 12
- CSA, types 3R, 4, 4X et 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA Types 3R, 4, 4X, 12 et 13
 - IEC 60529, IP 66


Construction

- Tôle d'acier inoxydable 304.
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Les portes sont munies d'une poignée à trois points en acier inoxydable 316 cadénassable.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Joint coulé en place en continu
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.
- Charnières et broches en acier inoxydable.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement en poudre lisse blanc RAL 9003 pouvant être repeint.


Accessoires

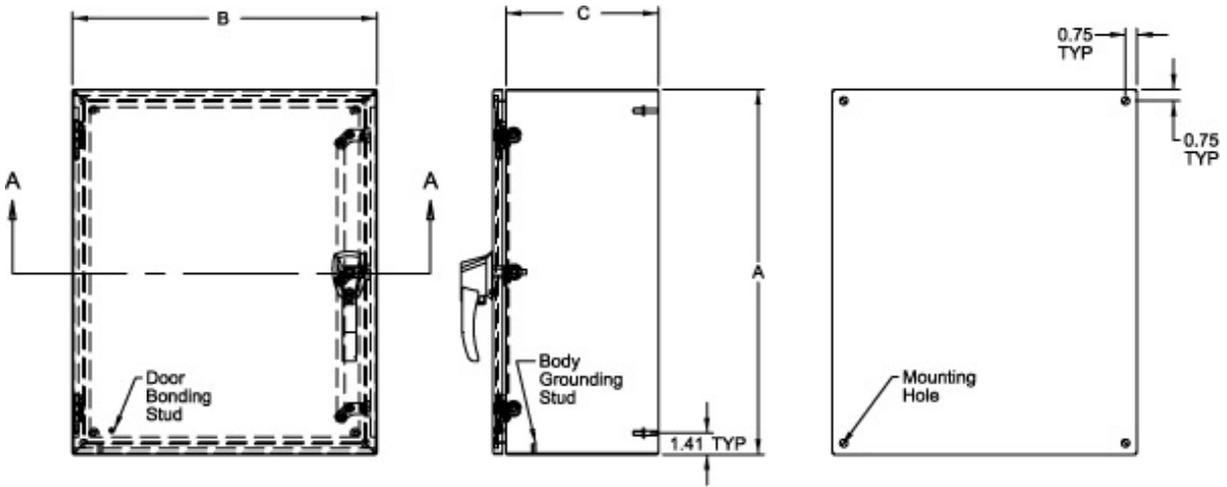


Front View

Side View

Back View

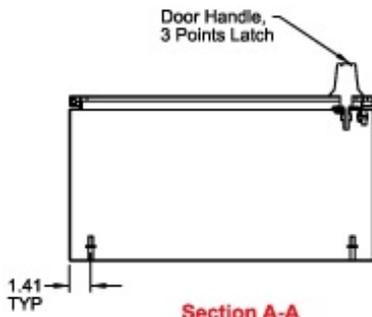

Section A-A



Mounting Detail

Part No.	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Optional Panel Part No.	Panel Size		Hinges	Ship Wt. Lbs.
	A	B	C			E	F		
EN4SD24248SSWH	24.00	24.00	8.00	14	EP2424	22.20	22.20	2	32
EN4SD30248SSWH	30.00	24.00	8.00	14	EP3024	28.20	22.20	3	46
EN4SD242010SSWH	24.00	20.00	10.00	14	EP2420	22.20	18.20	2	38
EN4SD242412SSWH	24.00	24.00	12.00	14	EP2424	22.20	22.20	2	47
EN4SD363012SSWH	36.00	30.00	12.00	14	EP3630	34.20	28.20	3	99
EN4SD363612SSWH	36.00	36.00	12.00	14	EP3636	34.20	34.20	3	104
EN4SD423612SSWH	42.00	36.00	12.00	14	EP4236	40.20	34.20	4	109
EN4SD483612SSWH	48.00	36.00	12.00	14	EP4836	46.20	34.20	4	124
EN4SD483616SSWH	48.00	36.00	16.00	14	EP4836	46.20	34.20	4	135
EN4SD603612SSWH	60.00	36.00	12.00	14	EP6036	58.20	34.20	4	155

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

